


TP200

Brugervejledning




HD **SX**  Bluetooth™

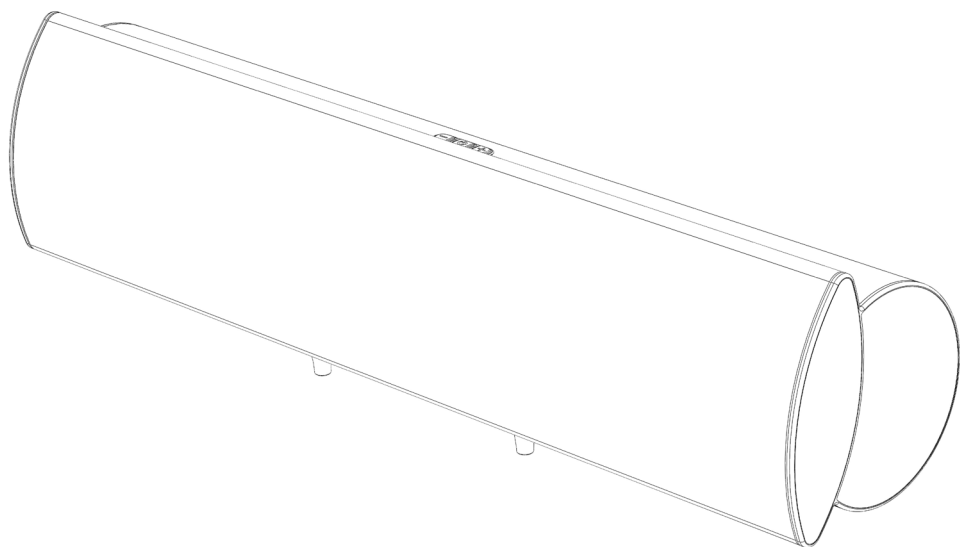

TP TUBE

TILSLUTNINGER

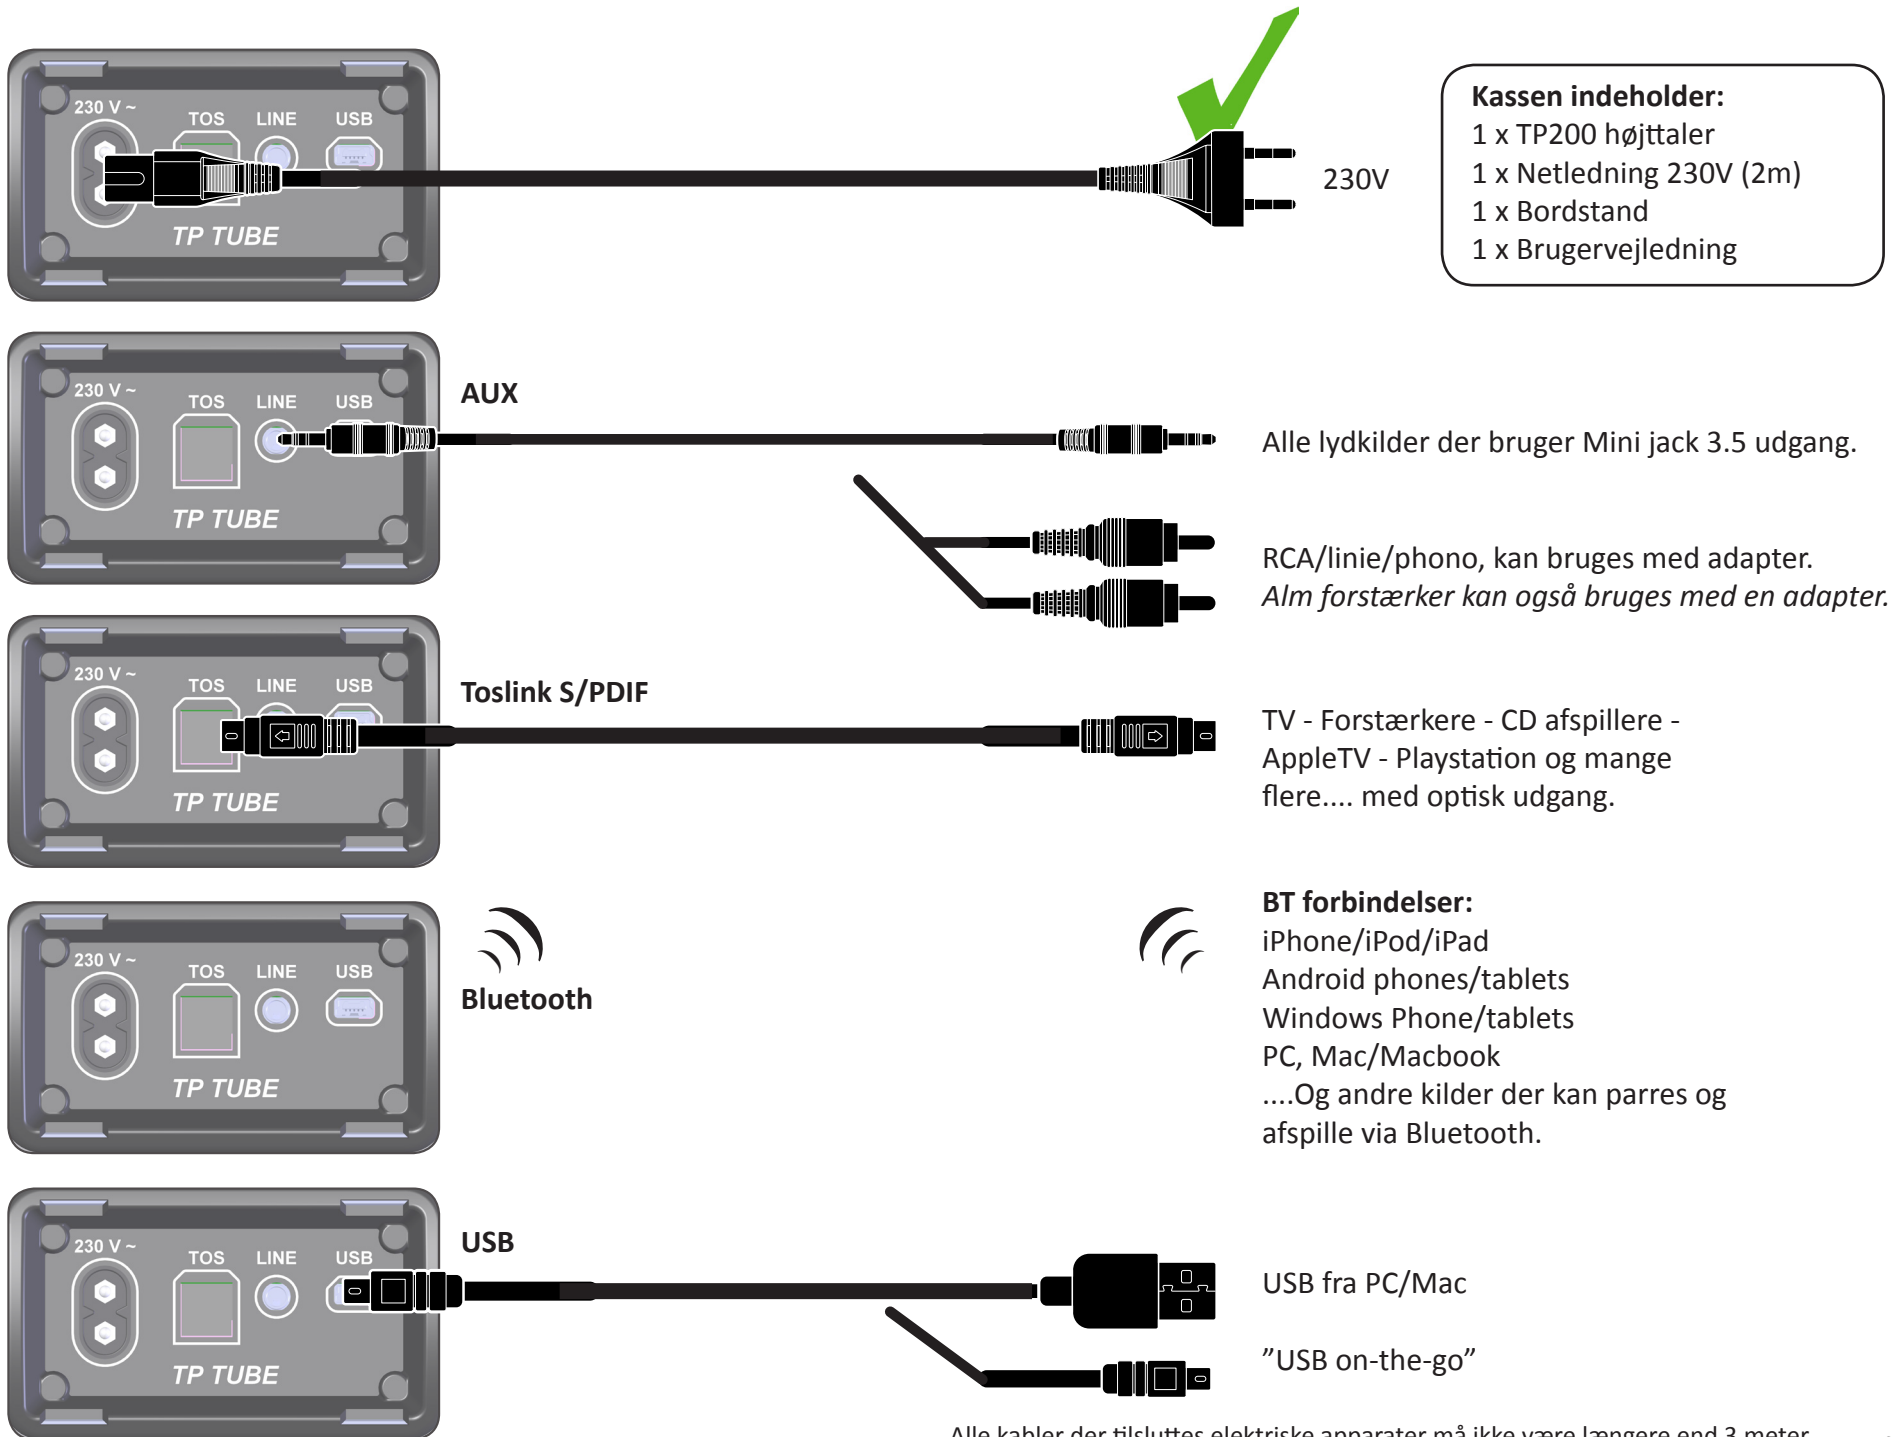

Alle kabler der tilsluttes elektriske apparater må ikke være længere end 3 meter



+ Øger volume

- Sænker volume

⏻ SOURCE - tænder og vælger indgang/kilde.

Med et enkelt kort tryk skiftes kilde - den valgte kilde vises med en farve (Holdes knappen inde, aktiveres standby).

Tænd fra standby - den seneste brugte kilde vælges automatisk.

Hvis der ikke er lyd på den valgte kilde blinker SOURCE knappen langsomt (ca 2 gange/sek).

AUX	-	Grøn	
Bluetooth	-	Blå	
Toslink	-	Hvid	
USB	-	Lilla	
Standby	-	Rød	

Reset til fabriksindstillinger - +

1 - Afmonter strøm(230V).

2 - Tryk- og hold alle 3 knapper(+/-/Source) inde.

3 - Imens de 3 knapper holdes inde, tilsluttes strømmen igen(230V).

4 - Slip knapperne.

Alle Bluetooth indstillinger og andre funktioner er nu tilbagesat til fabriksindstillinger.

AUX/Line - Grønt lys

Tilslut din afspiller med Mini Jack.

For at afspille via Mini Jack 3.5 indgangen, skal du blot vælge AUX-kilden (grønt lys) med knappen SOURCE.

Bluetooth - Blåt lys

For at afspille via BT, skal din afspiller parres med TP200.

For at gøre dette, skal du blot vælge BT-kilden via Source-knappen og derefter finde- og vælge TP200+(serienummer) i din Bluetooth menu på afspilleren(*se dennes manual*)

Din enhed er nu parret med TP200 - Dette vises ved at det blå lys lyser konstant.

Du er nu klar til afspilning fra din Bluetooth enhed (*læs dennes manual*)

Toslink/SPDIF - Hvidt lys

Tilslut din kilde med optisk kabel.

For at afspille via TOSLINK S/PDIF indgangen, skal du blot vælge Toslink-kilden (Hvidt lys) med knappen SOURCE.

Ved brug af optisk indgang ifbm TV(soundbar), foreslår vi at bruge fjernbetjening(tilbehør TPR1)

Sæt udstyrets digitale udgang til PCM for at undgå lyd konflikter(*læs udstyrs manual*).

USB - Lilla lys

Tilslut din kilde med USB kabel.

For at afspille via USB indgangen, skal du blot vælge USB-kilden (Lilla lys) med knappen SOURCE.

Afspilning af lyd via USB (se computerens/afspillerens manual)

Justerings-muligheder via USB - se "Funktioner & Muligheder"

FUNKTIONER & MULIGHEDER

Front - Med forskellige farver er det muligt at give TP200 dit helt eget udtryk.

Fronten kan afmonteres og skiftes til anden farve (tilbehør).
(Leveres altid med Sort front).

Vægbeslag - Med OP201 (tilbehør) er det muligt at hænge TP200 på væg, eller anden lodret flade.

Bord stand - Er som standard medleveret i kassen sammen med TP200.

Gulv stand - Placering af TP200 på gulvet er muligt, med en gulvstand(Tilbehør SS700+FO501).

Fjernbetjening - TPR1 (tilbehør) giver mulighed for at fjernbetjene volume samt andre funktioner. Aktiver f.eks. HDSX®, som er en lydfunktion der expanderer stereobilledet, eller juster loudness og andre funktioner.

Med fjernbetjeningen er dissefunktioner tilgængelige.

HDSX® On/Off
Kildeskift
Loudness
TTC - Tone Tilt Control
Bluetooth - Play/Pause/Forward/Back
Mute
Sub-bas On/Off
Volume Op/Ned

Limiter - For at beskytte enheder og komponenter er der indbygget en begrænser, så du ikke kan komme til at ødelægge højttaleren ved for høj volume. - Dette varsles med blinkene rødt lys i indikatoren.

JUSTERING & OPDATERING

Software til justering /Opdatering hentes på vores website:
www.tptube.dk/kundeservice/download/

SETUP & installering

-Tilslut TP200 til en computer via USB.

- Hent software "TP_TubeSetup"
- Installer - følg evt video guide på siden.
- Åbn setup programmet.

I programmet kan der nu ændres:

Loudness
ToneTiltControl
HDSX on/off
5 bånd Equalizer
Autolevel - Analog
Remote klik
Tilbagestil til fabriks indstillinger

- disse funktioner kan ændres "live", mens der afspilles på højttaleren. På fjernbetjeningen(TPR1) er de samme funktioner tilgængelige(equalizer, autolevel og remote klik undtaget), men De indstillinger der ændres i setup-programmet, vil være Din egen lydprofil og default setting på fjernbetjeningens "reset knap" - *Fabriksindstillinger - se side 3*


Software opdatering

- Seneste software hentes -og installeres sammen med SETUP programmet på: www.tptube.dk/kundeservice/download/
- Tilslut TP200 til computer med USB.
- Åben "Firmware update" programmet.
- Driver opdateres automatisk (vent til denne er færdig!)
- Tryk derefter "UPDATE" og opdateringen går igang - højttaler slukker og tænder derefter igen.
- Din TP200 er nu opdateret og klar til brug.

Hvis der opstår problemer - se evt vores FAQ på www.tptube.dk/faq/

SIKKERHED

- TP200 må ikke komme i kontakt med vand, ej heller vaser eller lignende indeholdende vand.
- For at undgå personskade, placer altid TP200 forsvarligt. Det gælder bordstand, gulvstand eller væg beslag.
- For at slukke helt for apparatet, afbryd da forbindelsen til net strøm.
- Lyt ikke tæt ved lyd enheder - det kan give varig høreskade.

 **TP RADIO**
-THE COMMUNICATION INNOVATORS

Declaration of EC-Conformity

We:
TP Radio
Agenavej 37, 2670 Greve, Denmark

Declare under our sole Responsibility that the Product:


Product description: Amplifier and stereo speaker
Model Name: TP200


Conforms to the essential requirements of Directives

2011/65/EC	Restriction of Hazardous substances directive (RoHS)
2006/95/EC	Low voltage directive (LVD)
2004/108/EC	EMC directive
2009/125/EC	Eco-design directive

Applied standards and regulations:

RoHS directive:	EN 50581:2012
LVD:	EN 60065:2002 with A1:2006, A11:2008, A2:2010, A12:2011 EN 62479:2010
EMC directive:	EN 55032:2012 EN 61000-2-3:2006 with A1:2009, A2:2009 EN 61000-3-3:2008
Eco-design directive:	Commission regulation No 1275/2008

 **TP RADIO**
-THE COMMUNICATION INNOVATORS
Agenavej 37, 2670 Greve Denmark
Tel: +45 4390 6048 Fax: +45 4390 5207
URL: www.tpradio.dk

Technical Manager

Henrik Heise Pedersen
Greve 27/2-2015

TP Tube Agenavej 35-37 / 2670 Greve / info@tptube.dk / www.tptube.dk



Fortæl gerne om din oplevelse med TP200 på vores facebook site:
www.facebook.com/tptubedanmark

Oplysninger i denne vejledning, kan ændres uden varsel.
Den seneste version af dokumentation er tilgængelig på www.tptube.dk
Januar 2015, Alle rettigheder forbeholdes